

ESSEL CRANE EC130Z-96

PRODUKTOVÁ BROŽÚRA

ESSEL Crane

Navrhnuté a vyrobené so zmyslom pre detail. Môžete sa spoľahnúť.



POUŽITIE

Hydraulický nakladací žeriav určený na manipuláciu s krátkym drevom alebo na použitie v šrotárskom priemysle.



KĽUČOVÉ PARAMETRE

112,5 KNm


Maximálny zdvihový moment

1 200 kg

Nosnosť pri plnom výsuve teleskopov

9,6 m

Maximálny horizontálny dosah

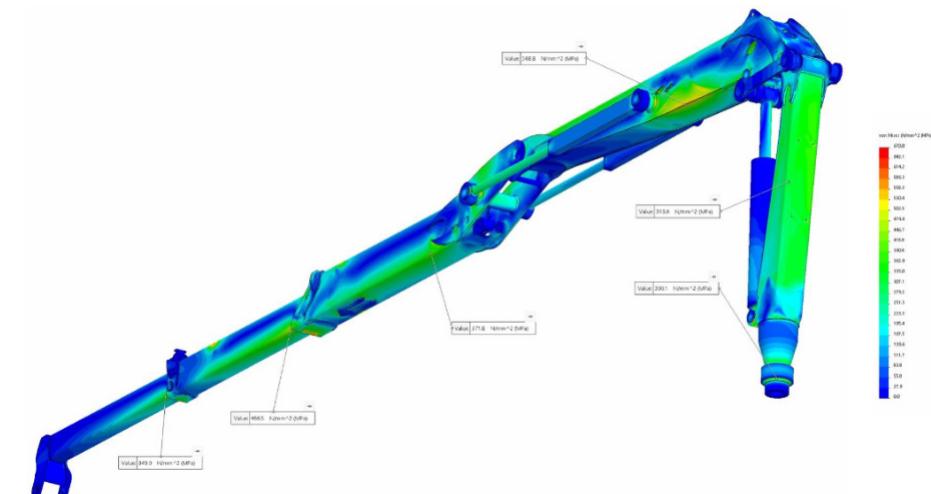

Výsledky pevnostných výpočtov vykonané certifikovanou autoritou potvrdili, že hydraulická ruka ESSEL EC130Z-96 vyhovuje z hľadiska pevnosti aj z hľadiska únavy norme STN EN 12999+A1 a zároveň vyhovela aj požiadavkám smernice európskeho parlamentu 2006/42/ES o strojových zariadeniach. Pevnostné prepočty simulovali predpokladaný počet 600.000 pracovných cyklov.

KONŠTRUKCIA

NOSNÉ PRVKY

Všetky konštrukčné prvky vyrobené z vysokopevnostnej ocele: otočný stĺp- Strenx 960, odliatok pastorku- zušľachtená zlatina GS25CrMo4V, ostatné časti hydraulickej ruky- S700MC Komponenty renomovaných svetových výrobcov- PARKER, INDEXATOR POWER LINK pre zvýšenie zdvihoej sily HR a optimalizáciu priebehu zdvihoej sily Predĺženie dosahu HR na 9,6 m Synchronizácia pohybu teleskopických výsuvov pomocou reťazového prevodu Nový systém uzamykania ramena v prepriavnej polohe Ukončenie teleskopu HR unifikované pre montáž štandardne používaných závesov svetových výrobcov- Indexator, Baltrotor

SYSTÉMY

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Uloženie hydraulických vedení do vnútra konštrukcie Premiestnenie všetkých ovládacích prvkov HR do pracovného priestoru obsluhy vrátane ovládania podpier a ich otáčania Automatické otáčanie podpier HR

ELEKTRICKÝ SYSTÉM

Rozšírený svetelný balík – osvetlenie pracovnej sedačky a schodíkov rebríka ESSEL Tronic- novovyvinutý elektronický systém s ochranou proti preťaženiu HR, kontrolou zdvihoej sily, vizuálnou signalizáciou okamžitých tlakov v jednotlivých okruhoch hydraulického systému, počítadlom pracovných hodín, servisnými a mnohými ďalšími funkiami Vyhrievaná sedačka posuvná horizontálne aj vertikálne

PARAMETRE

MAXIMÁLNY ZDVIHOVÝ MOMENT

112,5 kNm

UHOL OTOČE

416 °

MAXIMÁLNY HORIZONTÁLNY DOSAH

9,6 m

PRACOVNÝ TLAK

26,5 MPa

ODPORÚČANÝ PRIETOK OLEJA

2x60 l/min.

VÁHA VRÁTANE PODPERNÝCH NÔH

2 395 kg

HORIZONTÁLNY DOSAH / ZDVIHOVÁ SILA

4m/2525kg, 5m/2100kg, 6m/1875kg, 7m/1550kg, 8m/1350kg, 9m/1200kg